



0.1 固件下载流程图解

1. 不要打开串口，直接创建项目（对于非 python 固件模块，一定不要打开串口）。

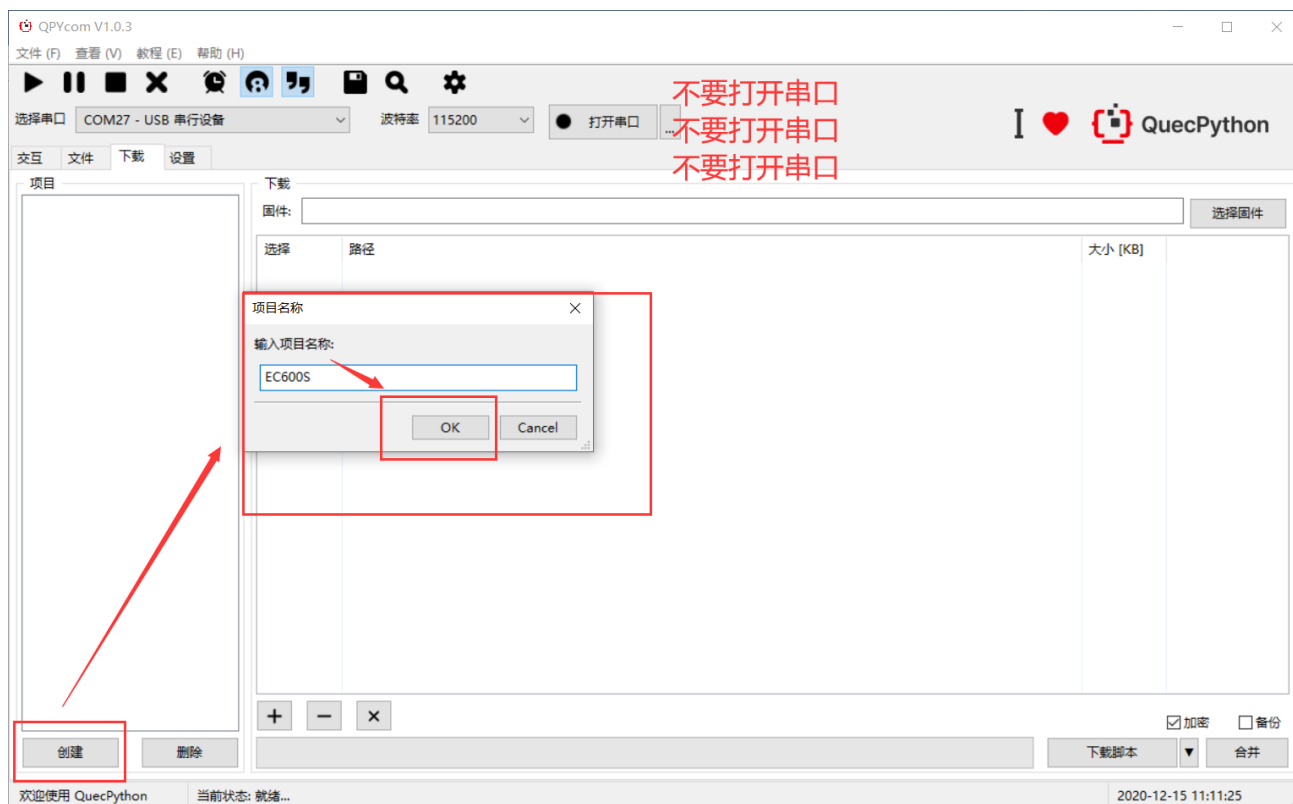


2. 点击“选择固件”。**注意事项：**


- (1) 选择的固件是一个压缩包
- (2) 固件的下一级目录全部是.bin 等等，也就是说固件里面无额外的压缩包。（可能存在官网下载的固件需要解压再进行下一步）
- (3) 对于 EC600S 官网固件下载时，看一下自己模块是 EC600SCNAA 或者 EC600SCNLB（模块表面就可以看见，如果眼神不好，可以使用 AT+I 命令查一下），找到自己模块是哪个后，在官网下载对应固件后进行下一步。

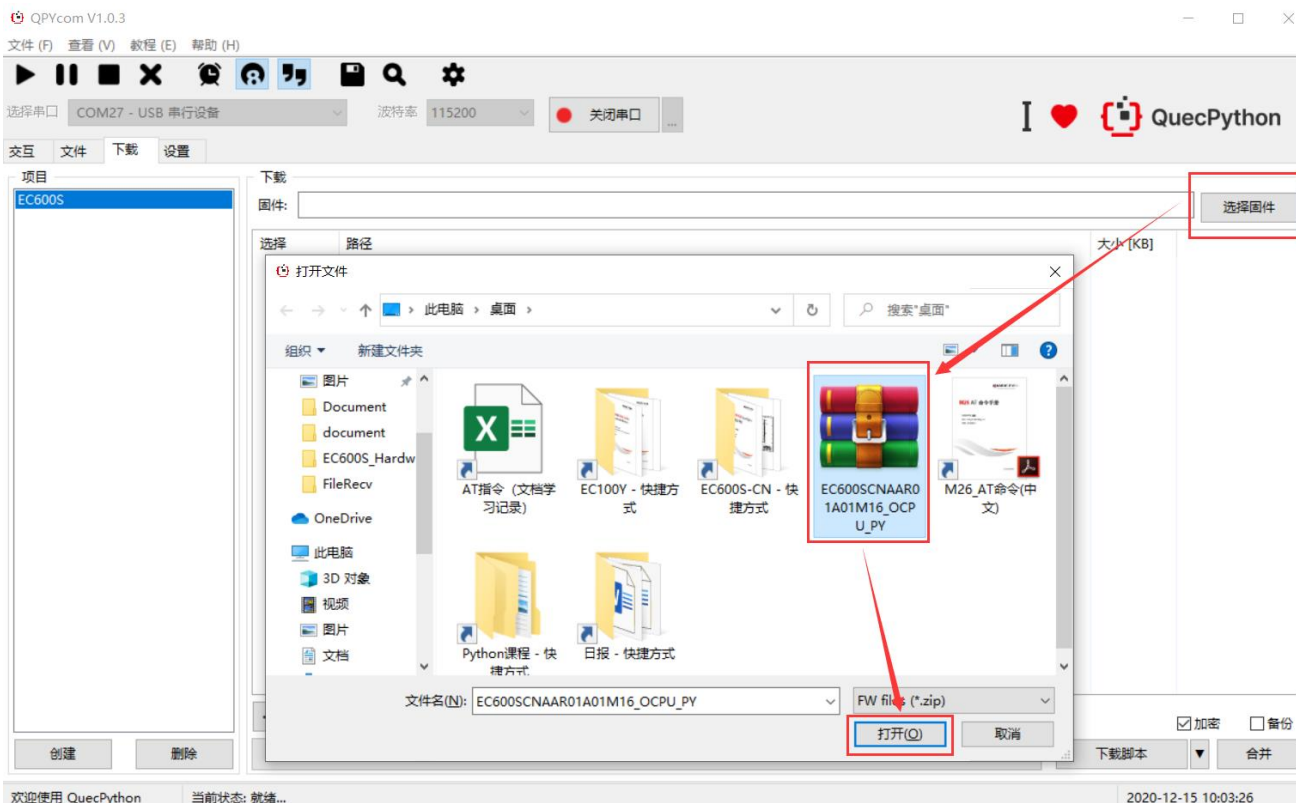


3. 点击“下载固件”

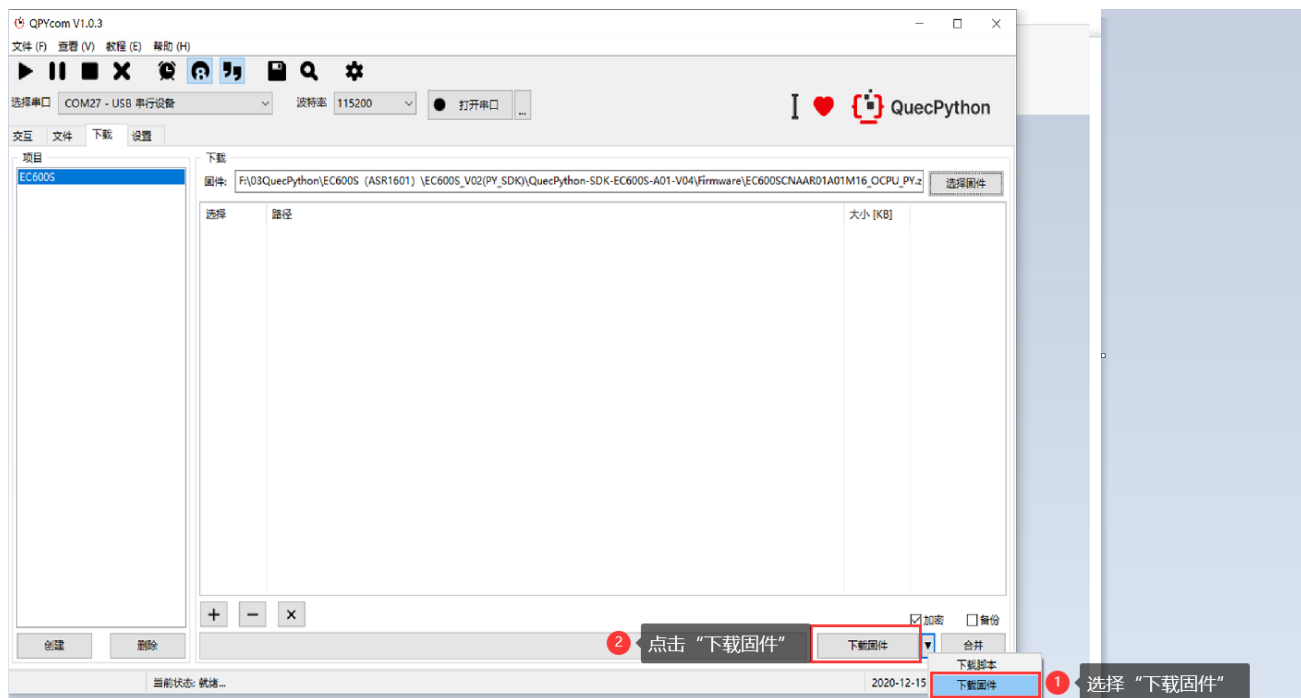

4. 等待 20 秒左右会出现下载进度条

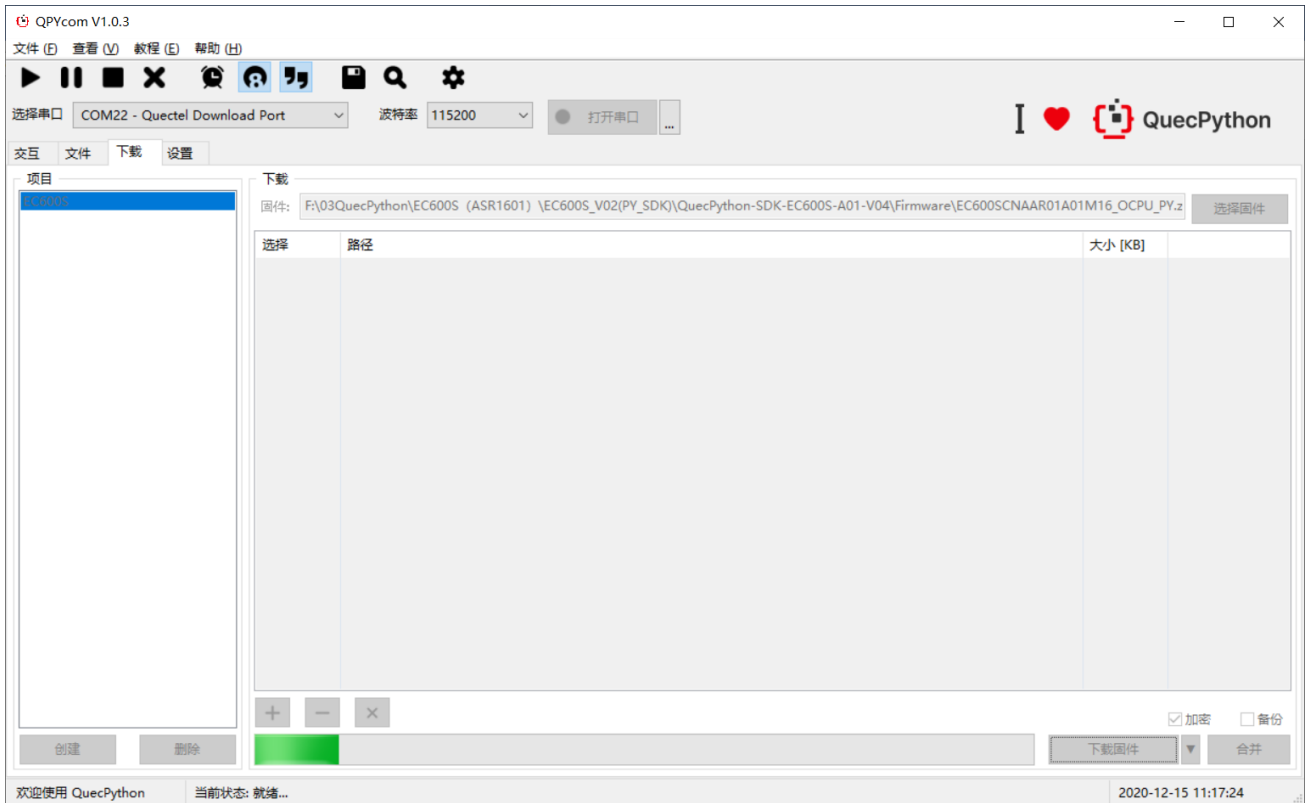


5. 等待下载结束出现下方界面表示“下载成功”

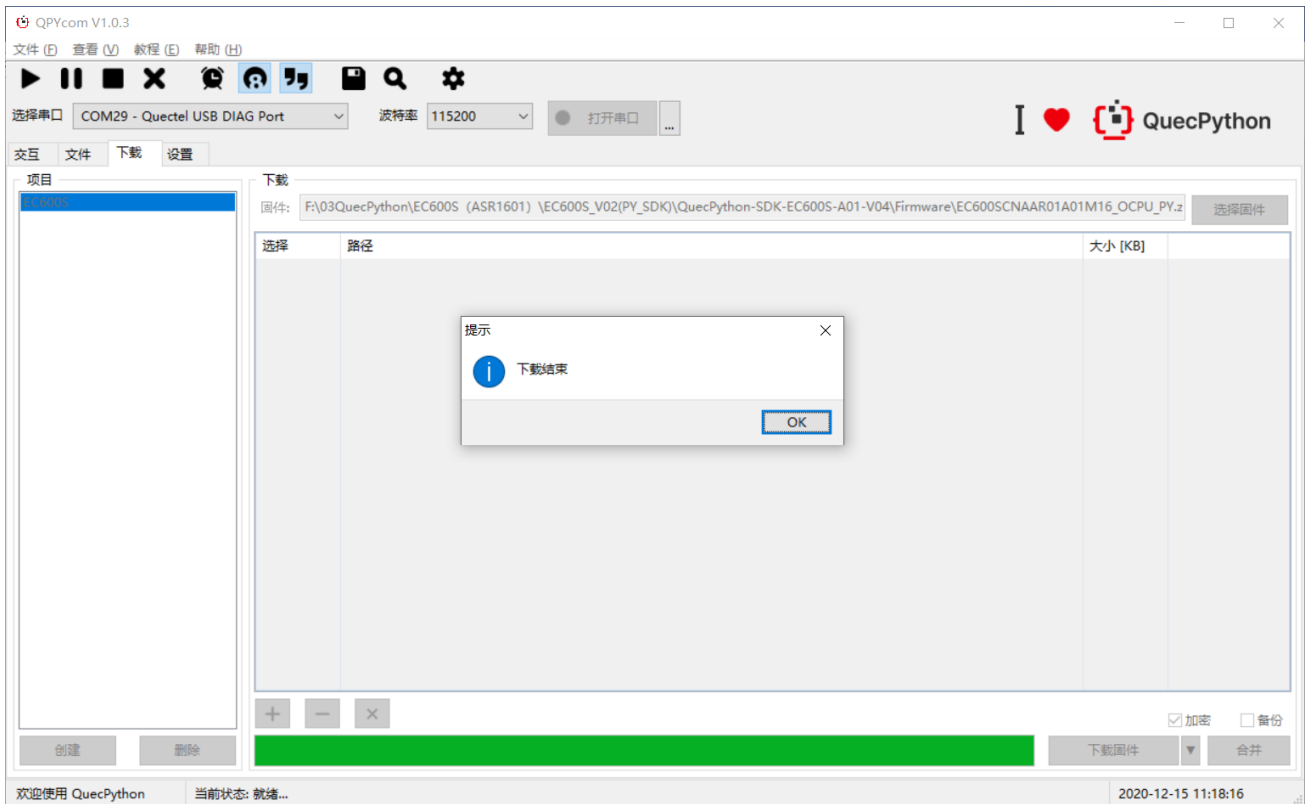


0.2 脚本下载流程图解


1. 用户选择“USB 串行设备”后，“打开串口”，点击“下载”按钮，创建项目（项目名称随意）。

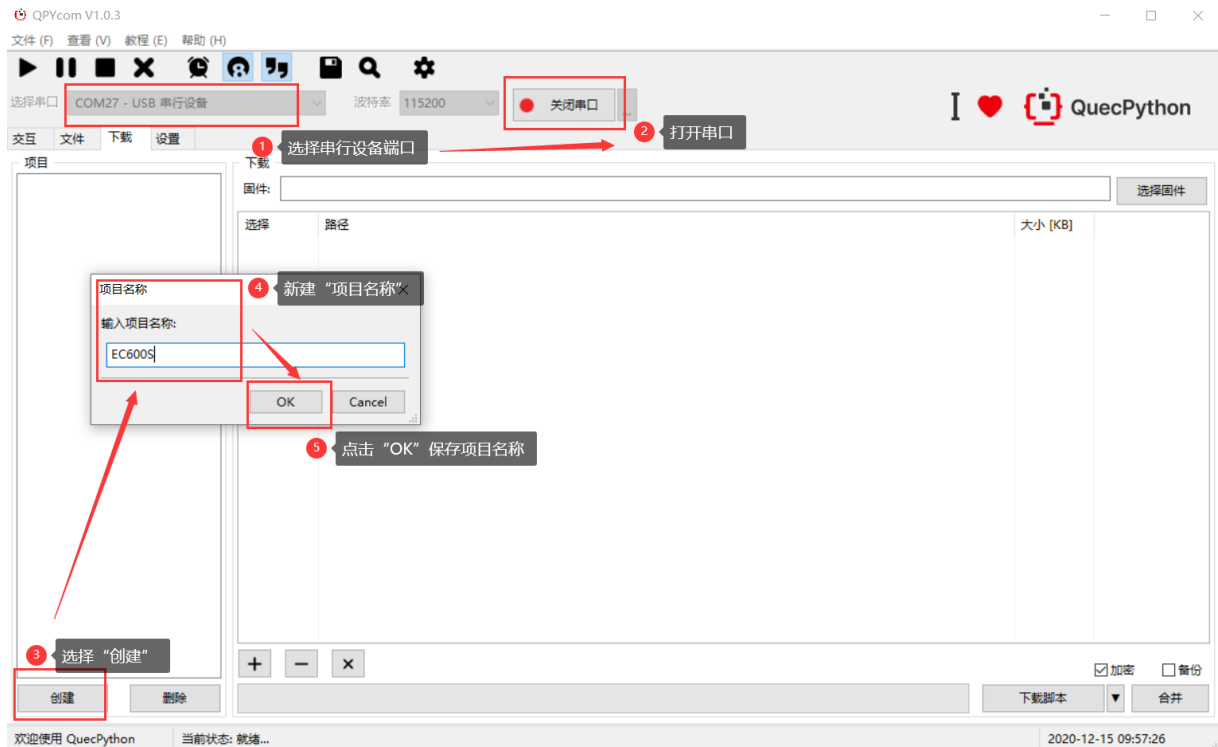


2. 点击“选择固件”（脚本下载暂时是需要选择固件，但是不会下载固件）。

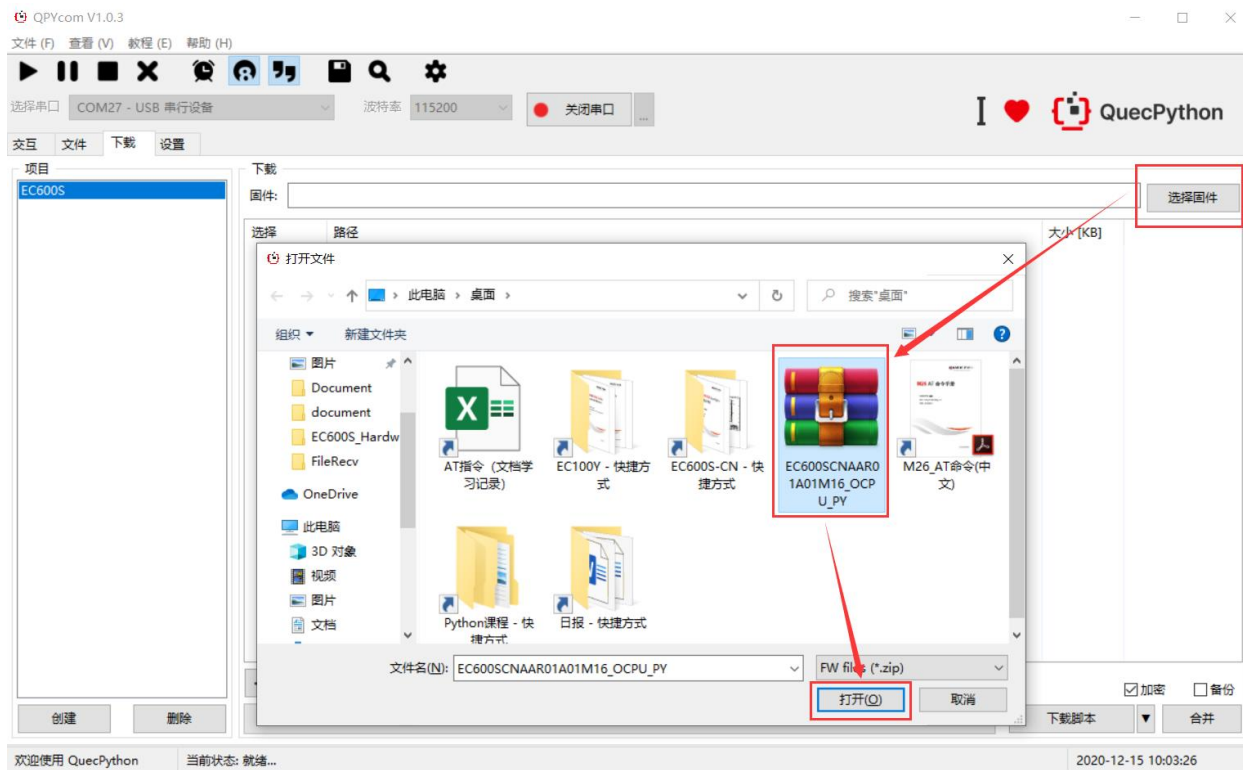

3. 选择需要下载脚本

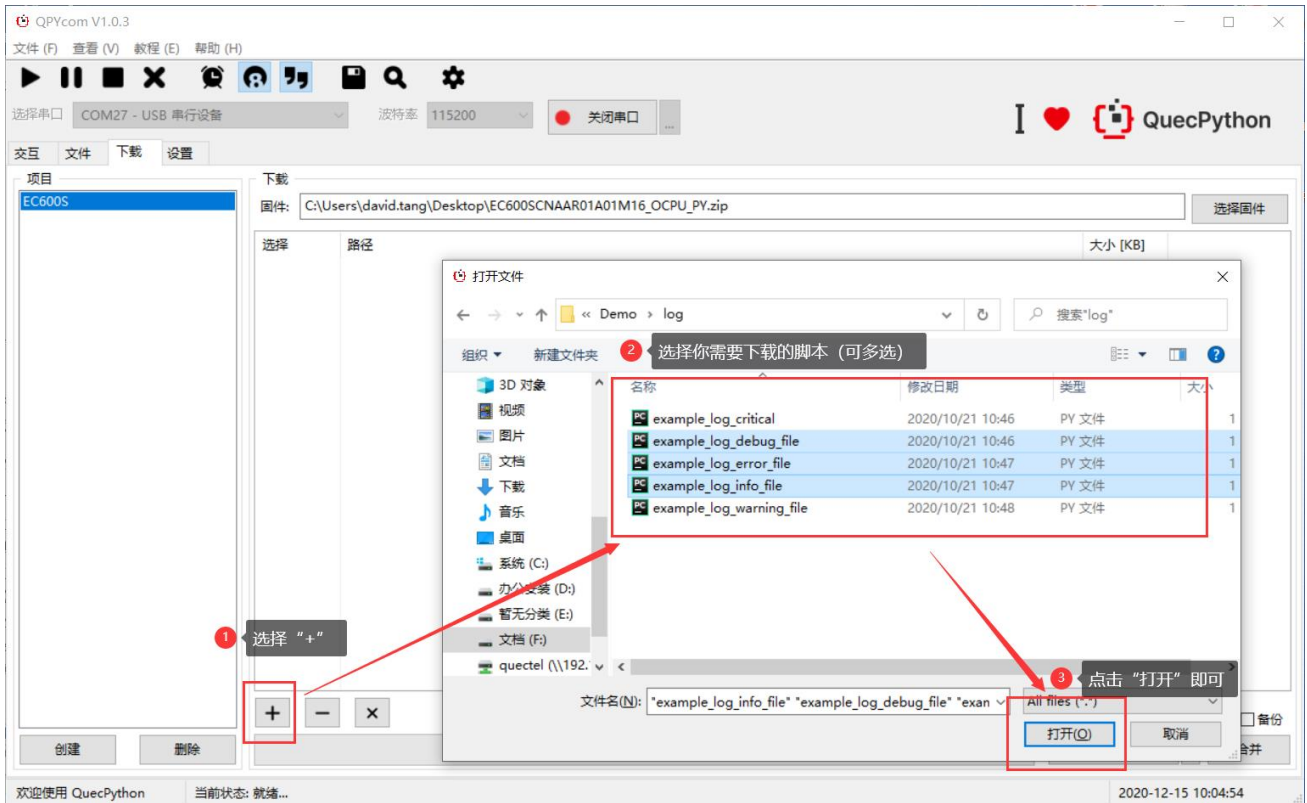

4. 下载脚本，等待完成

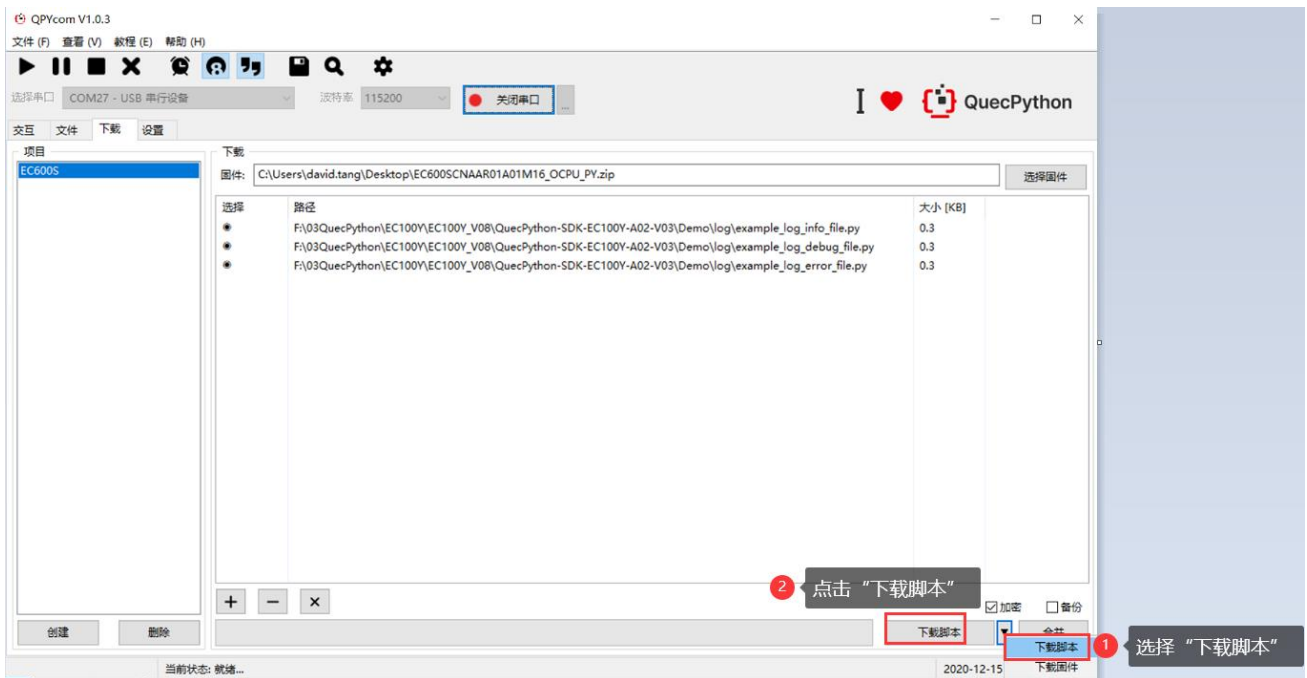

5. 完成界面展示

